

Kamera IP typu AI zmotoryzowana Pro Dome Milesight

MS

-C2872-TF(I)PC  
-C2972-R(T)F(I)PC  
-C5372-F(I)PC





ZASTOSOWANIE

Kamery MS są najbardziej elastycznym narzędziem do tworzenia wysokiej jakości systemów IP video, ze względu na najszerszy zakres integracji ze wszystkimi platformami oraz rejestratorami oferowanymi przez Miwi-Urmet. Funkcja VCA (Video Content Analysis) udostępnia zaawansowane, inteligentne analizy obrazu z kamer MS.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ AI - 8 rodzajów analizy obrazu wspomaganých sztuczną inteligencją, wykrywanie ludzi (detekcja twarzy) i pojazdów
- ◆ H.265+ - 70-80% redukcja pasma, przestrzeni zapisu w porównaniu z H.264.)
- ◆ Smart IR II - łączenie High Beam i Low Beam w celu dostosowania intensywności IR do różnych warunków
- ◆ 140dB Super WDR - doskonała wydajność, nawet gdy stosunek jasności wynosi do 140 dB.
- ◆ P-Iris - większa głębia obrazu.
- ◆ 256G - obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- ◆ Funkcje zaawansowane - HLC, Defog, ROI
- ◆ Konstrukcja odchylanej klapy - ułatwienie przy montażu okablowania

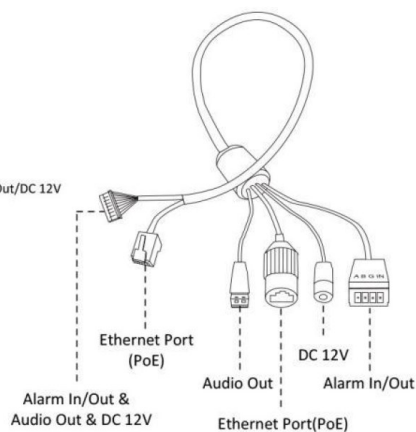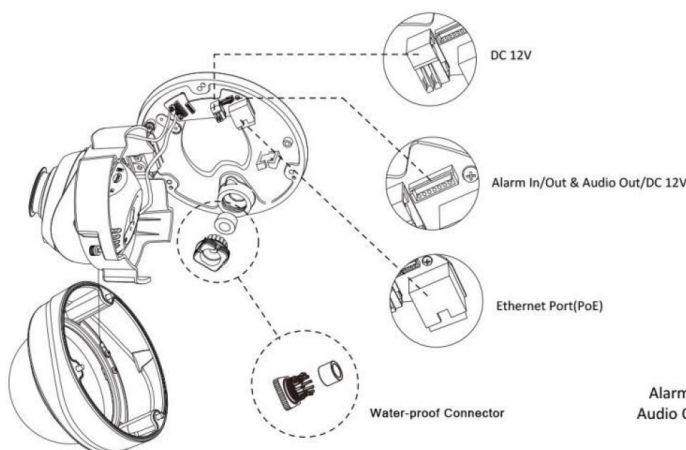

# AI Remote&Zoom Pro Dome

## Specyfikacja

	Model	MS-C2872-TF(I)PBC (2MP)	MS-C2972-R(T)F(I)PC (2MP)	MS-C5372-F(I)PC (5MP)
<b>Kamera</b>	Sensor	1/2" Progressive Scan CMOS		1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Czułość	Color: 0.001Lux@F1.2 Color: 0.002Lux@F1.4 B/W: 0Lux z IR	Color: 0.002Lux@F1.2 Color: 0.005Lux@F1.4 B/W: 0Lux z IR	Color: 0.005Lux@F1.2 Color: 0.008Lux@F1.4 B/W: 0Lux z IR
	WDR	Super WDR do 140dB	(Super WDR Pro - seria T) Super WDR 140dB	Super WDR do 120dB
	Obiektyw	Zmotor. 3,6~10mm@F1.4 (opcja P-Iris)	zmotoryzowany 2,7~13,5mm/3,0-10,5mm/7-22mm@1,4, (opcja P-Iris)	
	Kąt widzenia	H104°~H43°/D120°~D50°/V59°~V24°	H115°~H34°/D135°~D39°/V62°~V19° (2.7~13.5mm) H102°~H34°/D118°~D38°/ V56°~V19° (3.0~10.5m) H44°~H17°/D51° ~D19°/V24°~V9° (7~22mm)	H100°~H32°/D125°~D40°/V74°~V24° (2.7~13.5mm) H90°~H31°/D114°~D38°/V67° ~V23°(3.0~10.5mm) H37°~H15°/D47°~D19°/ V28°~V11° (7~22mm)
	Migawka	1/100000s~1s		
	Zasięg IR	do 50m(3.0~10.5mm/2,7~13,5mm)/ do 90m(7~22mm)		
Dzień/Noc	Automatyczny filtr ICR			
<b>Video</b>	Rozdzielczość max.	1920x1080		2592x1944
	Podstawowy strumień	50Hz: 100fps@(1920x1080)(Optional for T Series), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x57, 704x576)		50Hz: 25fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Drugi strumień	50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)		50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	Trzeci strumień	50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)		
	Kompresja Video	H.265/H.265(HEVC)/H.264/H.264/MJPEG		
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR ustawiany)		
Maskowanie/ROI	Do 28 obszarów / do 8 obszarów			
<b>Sieć</b>	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port		
	Zapis sieciowy	NAS(wsparcie NFS, SMB/CIFS)		
	Protokół sieciowy	Pv4/IPv6,TCP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,SMTP,SNMP,UPnP,SIP,PPoE,VLAN,802.1x,QoS,IGMP,ICMP,SSL		
<b>Audio</b>	Kompresja Audio	G.711/AAC/G.722/G.726		
	We/Wy Audio	wbudowany mikrofon i 1 wyjście audio		
<b>System</b>	We/Wy Alarmowe	1we/1wy		
	Storage	Wsparcie dla microSD/SDHC/SDXC zapis lokalny, do 256GB		
	F. zaawansowane	Mapa ciepła, Detekcja ruchu, maska prywatności, kompensacja tła, HLC, 3D-DNR, ROI, Anty-mgła, AWB, EIS, filtrowanie adresów IP, AGC, anty-migotanie, funkcja korytarza,		
	Wsparcie SIP/VoIP	Tak, głos i video poprzez IP		
	Wyzwalacz zdarzeń	Detekcja ruchu, utrata komunikacji z siecią, Audio Alarm, zewnętrzne wejście, inne		
	Akcja zdarzenia	FTP wysyłanie/ SMTP wysyłanie/ zapis SD Card/połączenie z telefonem SIP/ wyjście alarmowe		
<b>Analiza Video</b>	Analiza Video	Wejście do strefy, opuszczenie strefy, zaawansowana detekcja ruchu, detekcja zastąpienia, przecięcie linii, wałowanie, detekcja ludzi i rejestracja twarzy, liczenie ludzi w 4 strefach wejście wyjście, pozostawienie obiektu, usunięcie obiektu		
	Kompatybilność	ONVIF Profile S, G, T, Q		
<b>Ogólne</b>	Warunki pracy	Temperatura: -40°C~60°C / wilgotność: 0~90%(bez kondensacji)		
	Zasilanie	PoE 802,3af / DC 12V±10%		
	Pobór mocy	8W max / 10W z IR		
	Poziom ochrony	IP67 + IK10 wandaloodporność		
	Wymiary / waga	śr. 143mm x 108,4mm		
	Gwarancja	3 lata		